332723 Bidirektionaler HDMI Switch

Product Images

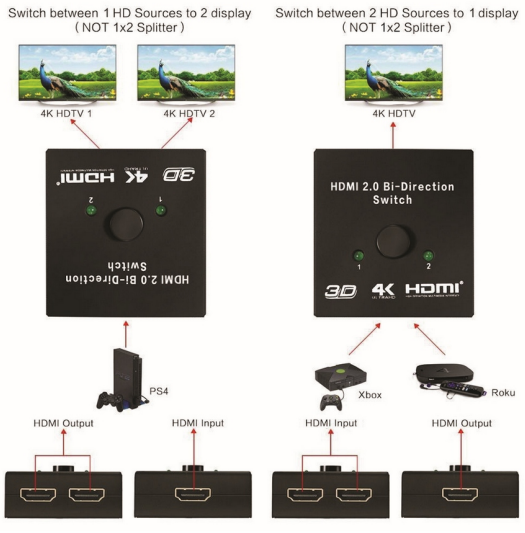

Short Description

- HDMI 2.0 kompatibel
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K/60Hz
- 2-HDMI-Quellgeräte mit 1-HDMI-Display oder
- 1-HDMI-Quellgerät mit 2-HDMI-Displays (es wird immer nur ein Monitor angezeigt)
- Unterstützt HDCP2.2
- Unterstützt HDR10/Dolby Vision 4K@60Hz 4:4:4
- Compatible with a bandwidth of 6Gbps / 600MHz per channel (18Gbps Total)
- Unterstützt Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
- Unterstützt 3D format video transmission
- Material: Aluminum
    - HDMI 2.0 kompatibel
    - Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K/60Hz
    - 2-HDMI-Quellgeräte mit 1-HDMI-Display oder
    - 1-HDMI-Quellgerät mit 2-HDMI-Displays (es wird immer nur ein Monitor angezeigt)
    - Unterstützt HDCP2.2
    - Unterstützt HDR10/Dolby Vision 4K@60Hz 4:4:4
    - Compatible with a bandwidth of 6Gbps / 600MHz per channel (18Gbps Total)
    - Unterstützt Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
    - Unterstützt 3D format video transmission
    - Material: Aluminum

Description

Der Bi-Direktionale equip HDMI Switch und Splitter ist universell einsetzbar als 2-Port HDMI Umschalter oder Verteiler. Das bedeutet für Sie, dass Sie entweder das Signal von einer Quelle auf einen der 2 HDMI-Displays verteilen können oder zwischen zwei Quellen, wie z.B. Blu-Ray-Player, Spielekonsolen u.s.w., auswählen können. Auch die Umschaltung zwischen HDMI-Display und HDMI-Beamer ermöglicht der Bi-Direktionale equip HDMI Switch. Die Bedienung erfolgt einfach durch einen Tastendruck am Gerät.

Additional Information

HDMI Ausgang	1
HDMI Eingang	2
Code des Harmonisierten Systems (HS)	854370
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8543709099
Farbe	Schwarz
EAN	4015867204115
Modellnummer	332723
Dimensions (W x D x H).	50 x 20 x 50 mm
Produktgewicht (kg)	0,07
Material	Aluminum
Standards.	HDMI 2.0
Zulassungen und Konformität	RoHS
Operating temperature.	-10°C ~ 65°C
Lieferumfang	HDMI Bi-Direction Switch User manual Quick Installation Guide