


GEU-2431 24-Port Gigabit-Switch

Product Images

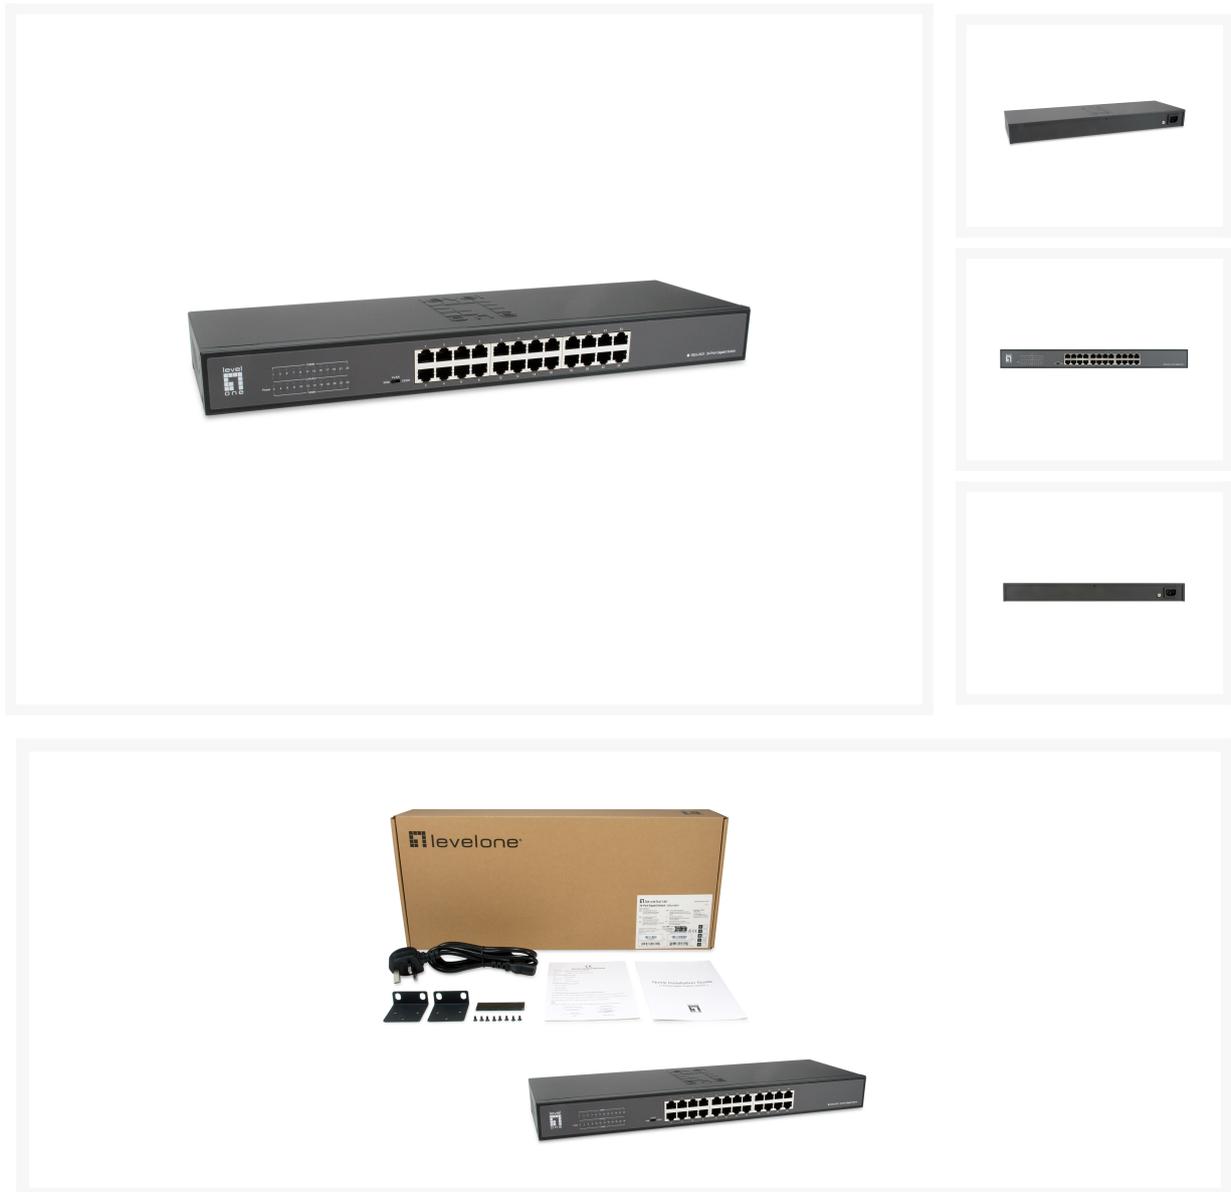

Short Description

- 24 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbit/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

- 9K Jumbo Frames für hohen Datendurchsatz
- Unterstützt 8K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
- Unterstützt 3 Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen
 - 24 Gigabit-Ethernet Ports
 - 10/100/1000Mbit/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 - 9K Jumbo Frames für hohen Datendurchsatz
 - Unterstützt 8K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
 - Unterstützt 3 Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen

Description

Gigabit-Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf das nächste Level!

Der LevelOne GEU-2431 ist ein Gigabit-Ethernet-Switch mit 24 Ports, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, benutzerfreundliches und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbit/s zu erweitern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf bis zu 48 Gbit/s und stellen Sie blitzschnelle Gigabit-Verbindungen zu all Ihren Computern her.

Bandbreitenhunger? Das ist kein Hindernis.

Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit GEU-2431 können Sie große Dateien schneller und einfacher übertragen. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimediadateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach.

Der GEU-2431 ist Plug-and-Play-fähig, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Durch die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports sind keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports erforderlich. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem geraden Kabel oder einem Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867228142
Modellnummer	GEU-2431
Grade.	Commercial
PoE Supported.	Nein
Manageable.	Nein
Fanless.	Ja
Concurrent ports.	24,00 Total
Produktgewicht (kg)	1.6
Dimensions (W x D x H).	440 x 140 x 45 mm
Stromversorgung	100-240V AC, 50-60Hz, 1A
Data Rate.	1Gbps
Power supply included.	Ja
Energieverbrauch	25W
IP grade	IP30
Standards	● IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet ● IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet ● IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet ● IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Befestigung	19" rack mount, Desk mount
Arbeitsspeichergröße	4.1 MB
MAC-Adresstabelle	8K
Jumbo-Frames (KB)	9 KB
Indikator	● Power ● Link/Act/Speed

Mikro-Schalter	NOM (Standard Normal) , VLAN (Port1-22 isolation; Port23-24 uplink) , CENK (Flow Control Mode)
Paketpuffer	40.32 Mpps
Backplane (Gbit/s)	48
Zulassungen und Konformität	● CE ● RoHS
Operating humidity.	5% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	-10°C ~ 55°C
Storage humidity.	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 75°C
Lieferumfang	● GEU-2431 ● Power Cord ● 19" Rack Mount Kit ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity

